

Smartwatch Q9S

Uživatelský manuál



Nabíjení:



Použijte nabíjecí kabel, který je součástí balení. USB konektor zapojte do USB portu v adaptéru do zásuvky (hodinky můžete nabíjet i přes počítač). Adaptér není součástí balení, můžete použít tenýž, který používáte k Vašemu mobilnímu telefonu.


Doporučená doba nabíjení je 2 hodiny. Při aktivním používání vydrží baterie nabitá až 5-7 dní.

Ovládání hodinek:


Na hodinkách se ve spodní části obrazovky nachází dotyková plocha. Jemným dotykem této plochy přepínáte mezi funkcemi hodinek.

Když se po dotyku zobrazí např. funkce měření, automaticky se měření spustí, stačí tedy jenom vyčkat. Pokud se dostanete na ikonu sportu, je nutné podržet dotykové tlačítko po dobu několika sekund aby došlo ke spuštění sledování sportovní aktivity. *Hodinky mají ve svém rozhraní čínské znaky, toto nejde bohužel nijak změnit, sledujte tedy obrázky, případně tento návod.*

Vzhled ciferníku lze změnit v aplikaci - spodní lišta "Moje" -> tapnutím na "Q9" -> Nastavení ciferníku (ikona trička) -> zaškrtnout jiný styl. Styly nejsou v aplikaci zobrazeny, je tedy nutné po zaškrtnutí jiného vzhledu kouknout na displej, zda-li je to ten, který by se Vám líbil.



Úvodní obrazovka - ciferník -
Dotykové tlačítko




Počet kroků, spálených kalorií a ušlá vzdálenost




Sportovní aktivita - podržte dotykové tlačítko cca. 4 sekundy a spustí se měření



Monitor spánku - hluboký spánek, lehký spánek. Pod čarou celkem naspáných hodin a dle počtu srdeček ohodnocení kvality spánku. V aplikaci naleznete více podrobností v českém jazyce.



Krátkým stiskem tlačítka přejdete na funkci pozastavení měření



Podržte dotykovou plochu ca. 4 sekundy a měření bude pozastaveno. Podržte opětovně pro pokračování měření.

Stisknete-li tlačítko krátce, přepne se obrazovka na ikonu ukončení měření (obr. níže)



Podržte tlačítko po dobu cca. 4 sekund a dojde k ukončení měření sportovní aktivity. Naměřené údaje budou odeslány do aplikace.



Měření tepové frekvence - stačí na této obrazovce setrvat, měření je automatické.



Měření krevního tlaku - stačí na této obrazovce setrvat, měření je automatické.




Zde se hodinky vypínají. Podržte tlačítko po dobu cca. 4 sekund

Stažení aplikace, instalace a použití:

V Obchod Play (Android OS) nebo App Store (iOS) vyhledejte aplikaci „H Band“ a nainstalujte. Aplikace Vás během prvního spuštění požádá o několik povolení, povolte vše pro stoprocentní funkčnost.


UPOZORNĚNÍ! APLIKACE SE NĚKOLOKRÁT DO ROKA AKTUALIZUJE A DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM V PŘEKLADECH, ALE I VE VZHLEDU ROZHRRANÍ. O TĚCHTO ZMĚNÁCH NEJSME VÝROBCEM INFORMOVÁNI PŘEDEM A NELZE JE Tedy VČAS ZAPSAT DO NÁVODU. BERTE POSTUP ZMĚNĚNÝ NÍŽE POUZE JAKO ORIENTAČNÍ, PRO POCHOPENÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ HODINEK

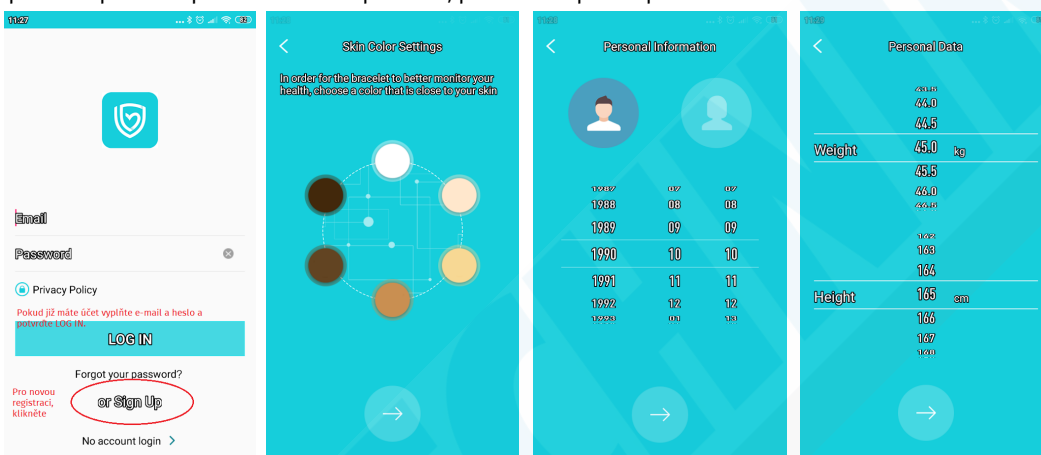

Po úspěšné registraci budete vyzváni k zadání odstínu Vaší pleti. Měření pak bude mnohem přesnější.


Vyberte siluetu pohlaví, datum narození.

Zadejte svoji váhu a výšku.

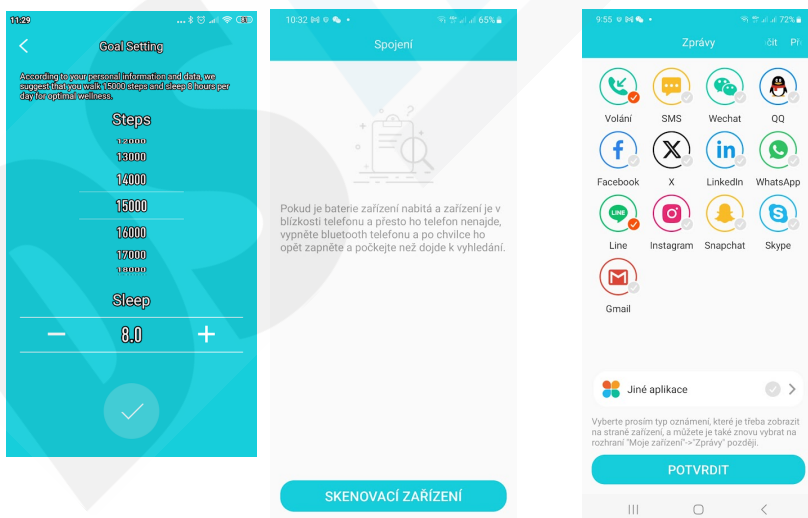


Zadejte svůj cíl kroků. Dle druhého obrázku spárujte náramek s hodinkami. Na další obrazovce zaškrtněte na jaké aplikace chcete být do hodinek upozornění a potvrďte tlačítkem POTVRDIT.

Nastavení náramku:

Ve spodní liště klikněte na  a vyberte náramek

My device

 AK15

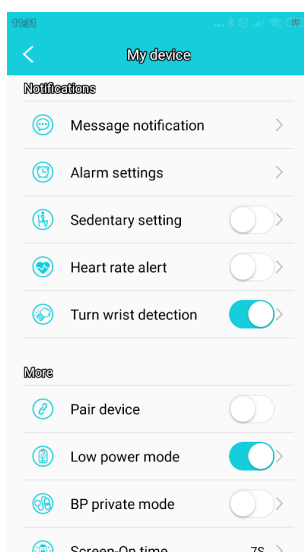

Message notification: Nastavení zpráv z konkrétních aplikací

Alarm settings: Nastavení budíku (náramek bude vibrovat)

Sedentary setting: aktivace upozornění na neaktivitu

Heart rate alert: upozornění na překročení nastaveného limitu tepové frekvence.

Klikněte na název této položky a otevře se Vám nastavení limitu.


Turn wrist detection: Otočením ruky se rozsvítí displej hodinek

Pair device: zařízení neustále spárované

Low power mode: úsporný režim hodinek

BP private mode: zadání soukromého krevního tlaku. Zadejte Váš průměrný a běžný krevní tlak a hodinky Vás poté upozorní na různé odchylky.

Screen on Time: nastavení času rozsvíceného displeje.

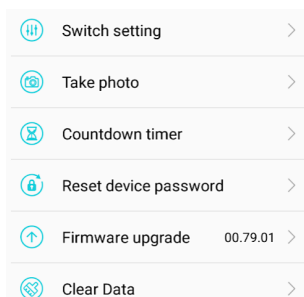

Switch setting: nastavení automatických monitoringů krevního tlaku, tepové frekvence, upozornění na odpojení se od mobilního telefonu (pokud tyto funkce aktivujete, bude tím výrazně snížena výdrž baterie)

Take photo: dálkové ovládání fotoaparátu

Countdown timer: aktivace odpočtu v hodinkách.

Reset device password: hodinky mají přednastavené vlastní heslo pro tovární nastavení "0000" toto heslo můžete změnit, avšak kvůli případné reklamaci toto nedoporučujeme

Firmware upgrade: pokud výrobce vydá nový firmware můžete si jej zde nainstalovat

Clear Data: uvedení hodinek do továrního nastavení.

Technické parametry:

Displej	Barevný HD LCD displej 1,22" s rozlišením 240*240
Funkce	měření kroků, tepové frekvence, krevního tlaku, notifikace,...
Krytí	Vodotěsné IP67- ponor do vody max. 30 minut. Nepřekračujte teplotu vody nad 45°C.